


### Avec netxbox, la téléphonie ouverte sans limites

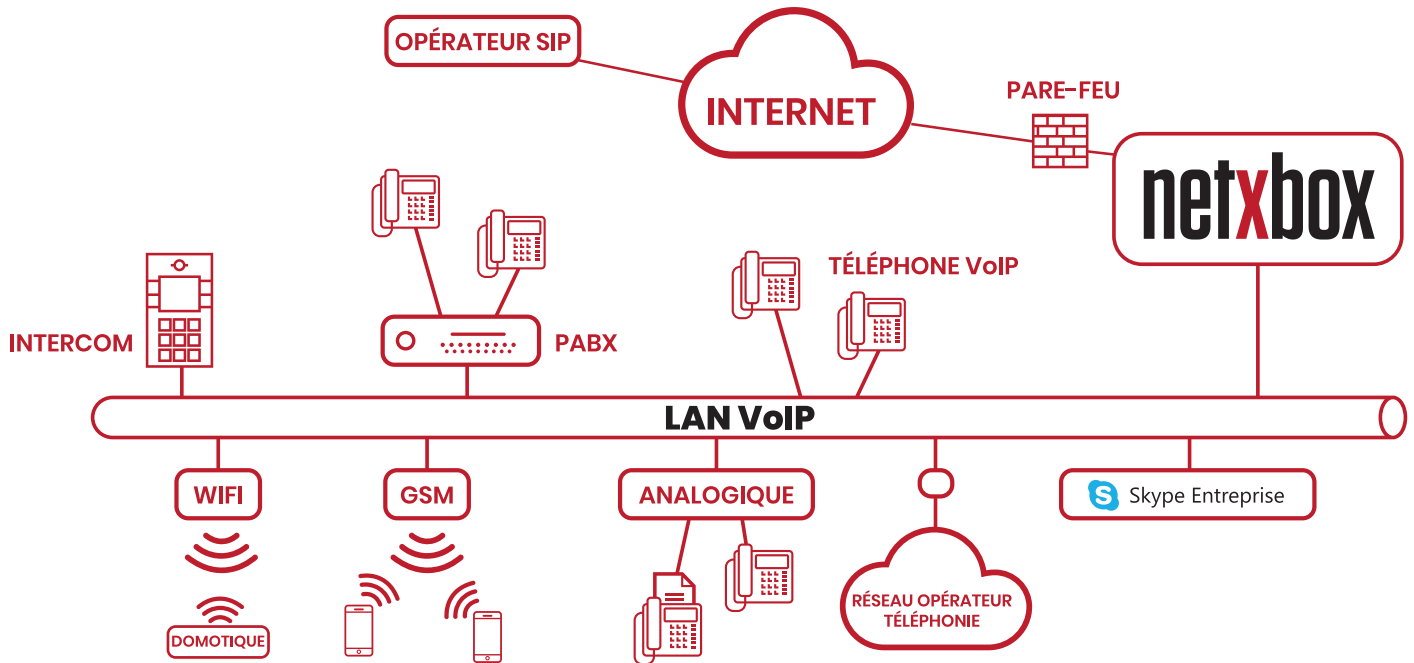

**NETXBOX EST UNE APPLIANCE PACKAGÉE PRÊTE À L'EMPLOI QUI INTÈGRE TOUTE VOTRE TÉLÉPHONIE D'ENTREPRISE**

#### FONCTIONNALITÉS TÉLÉPHONIQUES DE BASE

- Double appel, va et vient, Transfert, Interception, Filtrage Patron - secrétaire
- Supervision des postes, Pré-décroché, musiques d'attente, renvois...
- Intégration de tout PABX

#### MISE À DISPOSITION DE FONCTIONNALITÉS ÉVOLUÉES

- Messagerie unifiée pour tous vos postes
- Fax to mail et mail to fax
- SMS to mail et mail to SMS
- Pont de conférence audio sur tout type de téléphone
- Serveurs vocaux interactifs
- Centre d'appels
- Reconnaissance et synthèse vocale
- Intégration avec Skype Entreprise

#### QUELQUES POSTES IP VALIDÉS

Snom 710, 720, 760



Audiocodes 420HD / 440HD



Aastra Matra 67xx / 68xx



Yealink T48S / CP960



# FICHE TECHNIQUE NETXBOX-S100

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Processeur  
Lan  
Bus  
Disque dur  
Alimentation  
Ram  
Carte mère

## RÉFÉRENCE

Intel Atom D525 4 cores 1.9 Ghz  
2\*10 - 100 - 1 000  
1 slot Pci Express  
80 Go SSD  
220V 200W  
2Go DD3  
Supermicro X7SPE



## ENVIRONNEMENT

Température en fonctionnement 10 à 35 °C  
Température de stockage 0 à 40°C  
Taux d'humidité en fonctionnement / de stockage 10 à 80% sans condensation

## DIMENSION ET POIDS

Dimension en cm (LxHxP) 43,7 x 4,4 x 24,9 cm  
Poids 5 Kg  
Boîtier Rack 1U  
Modèle Supermicro SC502L

## LOGICIELS

O.S Centos 6.5  
Téléphonie NETxSERV / Asterisk 11  
Synthèse vocale Nuance  
Interfaces FXS / FXO / T2 / TO Sangoma - Audiocodes

## INTEROPÉRABILITÉ ET COMPATIBILITÉ

Codecs G.711, G.726, G.729  
VoIP SIP  
Administration HTTP, HTTPS, SSH

## LES INTERFACES

4\*FXS / 4\*FXO  
2\*FXS  
4\*FXS  
4\*T0  
6\*T0  
1\*T2 15 Canaux  
1\*T2 30 Canaux  
4\*T2 15 Canaux  
4\*T2 30 Canaux  
4\*T2 60 Canaux

## RÉFÉRENCE

FX4  
FS2  
FS4  
P12  
P13  
P21  
P22  
P41  
P42  
P43

## ADMINISTRATION TRÈS SIMPLE PAR NAVIGATEUR WEB

Configuration téléphonique	
<a href="#">Paramètres généraux</a>	<a href="#">Liste des groupes</a>
<a href="#">Configuration des téléphones</a>	<a href="#">Configuration des masques</a>
<a href="#">Configuration des conférences</a>	<a href="#">Autorisations pour les appels sortants</a>
<a href="#">Configuration plages horaires</a>	<a href="#">Traitement des appels entrants</a>
<a href="#">Configuration des SDA</a>	<a href="#">Translations</a>
<a href="#">Annuaire</a>	<a href="#">Liste des organisations</a>
<a href="#">Configuration des serveurs vocaux</a>	<a href="#">Fichiers vocaux</a>
<a href="#">Fichiers MP3</a>	<a href="#">Préfixes</a>
<a href="#">Configuration Fax</a>	<a href="#">Profils</a>
<a href="#">Interfaces externes</a>	<a href="#">Statistiques</a>
<a href="#">Rechargement de la configuration</a>	<a href="#">Initialisation complète PABX</a>

## INTERFACE UTILISATEUR ACCESSIBLE PAR LE WEB



VOTRE REVENDEUR



netxserv

UNE SOLUTION DÉVELOPPÉE PAR resix